

Беспроводные Bluetooth-наушники Q-02 TWS

Инструкция пользователя



 Krutoff

Зарядка

Наушники заряжаются, когда вставлены в пазы зарядного кейса. Кейс использует заряд встроенного аккумулятора для зарядки наушников.


Чтобы подзарядить аккумулятор кейса, подключите его к питающему USB-порту посредством USB-кабеля, идущего в комплекте. Кабель должен быть подключен к сетевому зарядному устройству с USB портом или к USB порту ПК или ноутбука.

Технические требования зарядного устройства: 5В 1А
*Сетевое зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Среднее время позарядки – 40 минут.

Уровень подзарядки отображается на специальном табло с индикатором.

Буквы "L" и "R" обозначают уровень заряда каждого из наушников: "L" – Left (левый) и "R" – Right (правый).

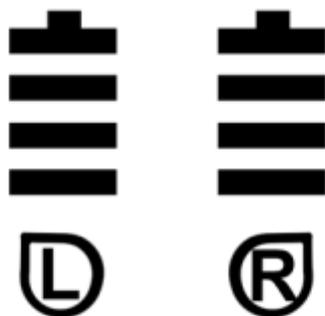

СЕНСОРИЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИНДИКАТОР



КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ НАУШНИКОВ

СИЛИКОНОВЫЕ АМБУШЮРЫ



МИКРОФОНЫ



КРЫШКА ЗАРЯДНОГО КЕЙСА С МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ



ПОРТ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Наушники крепятся в зарядных пазах при помощи магнитов.

При извлечении из кейса они включаются автоматически.

Для корректной работы наушников ваш телефон должен поддерживать Bluetooth не ниже версии 5.0 и беспроводные профили A2DP/HFP/AVRCP/HSP



Подключение и эксплуатация

Включить наушники: выньте их из кейса. Если они момент включения находятся не в кейсе, нажмите и удерживайте сенсорные панели на наушниках до появления голосового сигнала "POWER ON"

Отключить наушники: положите их в кейс или нажмите и удерживайте сенсорные панели на наушниках до появления голосового сигнала "POWER OFF".

Перед первым подключением полностью зарядите наушники и включите на телефоне Bluetooth.

Как только вы включите наушники, они уйдут в режим поиска Bluetooth и определятся как **Mir6**

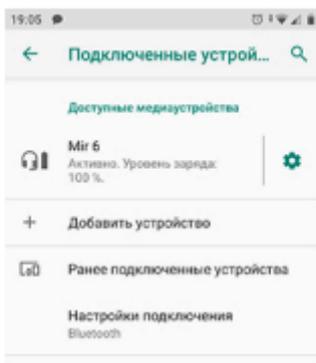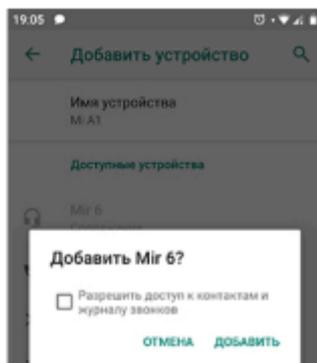

Управление (нажатие на сенсорные панели):

Однократное: пауза/воспроизведение/прием телефонного звонка/отключение звонка

Двукратное: увеличение громкости (левый наушник), уменьшение громкости (правый наушник)

Трехкратное: следующий трек (левый наушник), предыдущий трек (правый наушник)

Продолжительное нажатие: вызов голосового помощника

Внимание! Повторное подключение не требует снова сопрягать наушники со смартфоном, при включенном Bluetooth подключение наушников будет установлено автоматически.

Вы также можете использовать один наушник для музыки и звонков.

Характеристики наушников:

Материал корпуса: пластик

Тип: внутриканальные (затычки)

TWS (настоящее беспроводное стерео)

Версия Bluetooth: 5.0

Профили Bluetooth: A2DP/HFP/AVRCP/HSP

Дистанция беспроводной связи: до 10 м.

Встроенная литий-полимерная батарея

Объем батареи: 30 мАч (каждый наушник)

Время подзарядки: около 40 мин.

Работа в режиме беседы: около 100 мин.

Масса: 6 г. (оба наушника)

Характеристики зарядного кейса:

Магнитная фиксация наушников

LED-табло с процентами заряда

Магнитная крышка

Литий-полимерная батарея, 250 мАч

Порт USB type-C для подзарядки, 5В 300 мА

Время подзарядки кейса: около 2 ч.

Выход: 5В 120 мА

Работа в режиме ожидания: около 3 мес.

Размеры: 54x32x54 мм.

Масса без наушников 30 г.

Масса с наушниками 36 г.

Меры предосторожности и правила безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании беспроводных наушников – это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию:

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте гарнитуру и зарядную станцию самостоятельно – в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C.
Допускается хранение гарнитуры и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте гарнитуру от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А, используйте кабель, поставляемый в комплекте с наушниками.
4. Не трясите наушники и зарядную станцию, не стучите по ним, так как неаккуратное обращение может привести к повреждению критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите гарнитуру и базу. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте гарнитуру в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте наушники и станцию воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоким или слишком низким температур. Это может вызвать перегрев и снижение емкости или выход из строя аккумуляторных батарей.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбой в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните гарнитуру в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса.
Особое внимание следует уделить защите зарядного порта Lightning и зарядных штекеров станции, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройств из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу.
Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не оставляйте гарнитуру на долгое, более 3 часов, время подсоединенным к USB-порту компьютера или зарядному устройству.
16. Не дотрагивайтесь до корпуса гарнитуры голыми руками, если встроенная батарея протекает.
Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
18. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
19. Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабель и силиконовые насадки).
Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.